

Fluke Ti 新产品: Ti-32

火热上市



Ti - 32


高像素、高灵敏度、宽量程、抗跌落、易操作

Fluke 新 Ti-32 外观



Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 高像素、高灵敏度

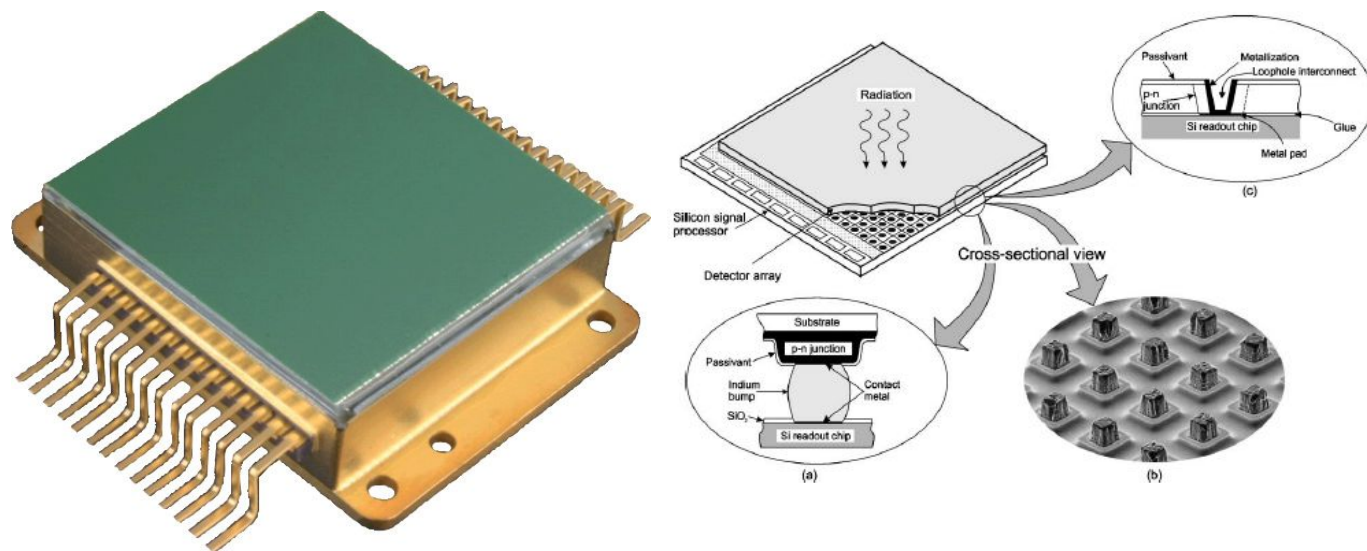

Fluke Ti(R)32 的探测器使用的是:

- 高像素: 320*240
- 高热灵敏度: $\leq 0.05^{\circ}\text{C}$ (30°C 时)

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 宽温度量程

- Ti32 的量程范围:
-20°C ~ 600°C
- TiR32 的量程范围:
-20°C ~ 150°C



宽温度测量量程，适应不同的应用场合：

- Ti32 可以满足化工、冶金的高温设备维护客户；
- TiR32 即适应建筑检测，也可以满足建筑电气的检测客户。

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 选配长焦镜头



视场角 / 最小焦距

11.5 ° x 8.7 °/45 cm (约 18 in)

空间分辨率

(IFOV)0.63 mRad

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 选配广角镜头



视场角 / 最小焦距	46 ° x 34 °/7.5 cm (□ 3 in)
空间分辨率	2.50 mRad

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点

■大屏幕

3.6 英寸大屏幕 LCD 显示屏

■抗跌落

承受 2 米的跌落

■易操作

三按钮菜单、单手操作

■海量存储

2GB SD 卡

■红外 - 可见光融合

IR-Fusion®

■语音标签

60s □ 音注解



Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 配备 2 块电池

- 现场可快速更换，卡口方式安装；
- 每个电池组可连续使用 4 小时以上
- 标准配置 2 块电池



充电器

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 特点 - 标准配件

配备齐全

- 免费培训光盘:
 - SmartView® 分析和报表软件
 - 2 GB SD 存储卡, 存储卡读卡器
 - 坚固耐用的工具箱和工具包
 - 腕带 (可调节, 左右手均可使用)
 - 充电电池 (包括两节外部智能充电电池)。
 - 交流充电器 / 电源
- 请注意: 附件因型号而异。



Ti - 32

相比 Ti25 的配件, Ti32 多了一块标准电池

Fluke 新 Ti-32 应用行业

1) 预测性维护

制药、化工、烟草、饮料、造纸、冶金、火力发电、地铁 / 铁路运营、车辆制造、电力

2) 发及质量控制

电子及机电产品制造、车辆制造、新能源、科研院所 / 高校

Ti - 32

Fluke 新 Ti-32 应用行业

3) 建筑检测

- 建筑物渗漏、 管道设施故障
- 霉菌检测
- 建筑材料、工程质量评估
- 建筑节能评估

4) 建筑电气检测

- 建筑电气
- 供暖系统

Ti - 32